

TUOTEOMINAISUUDET

Rakennemateriaali



- Haponkestävä teräs
 - Poistoilman säätöpellit FHD, ECD
 - Ilmamäärän mittauslaite AVM
- Alusinkki
 - Tuloilman säätöpellit AVR, ACU
- PVC / PPS
 - Poistoilman säätöpelti FHDP, ECDP
 - Ilmavirran mittauslaite FMS

Käyttölämpötila

- 0 – 50 C huoneessa tai kanavassa

Säätöpeltien säätökäyrä

- Säädön nopeus luukkua avattaessa 4 sek
- EN 14175-6 mukaisesti mitattuna

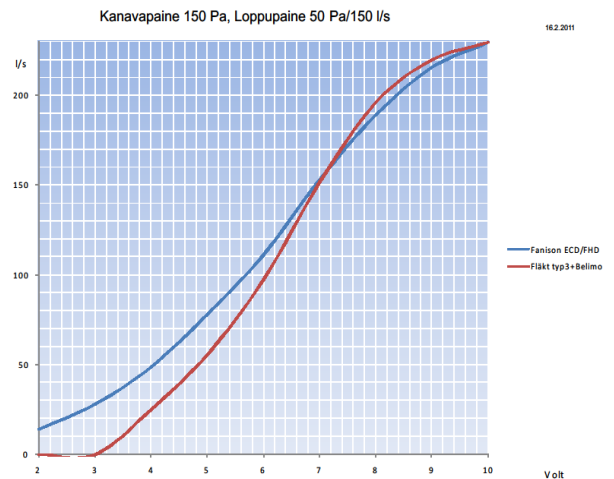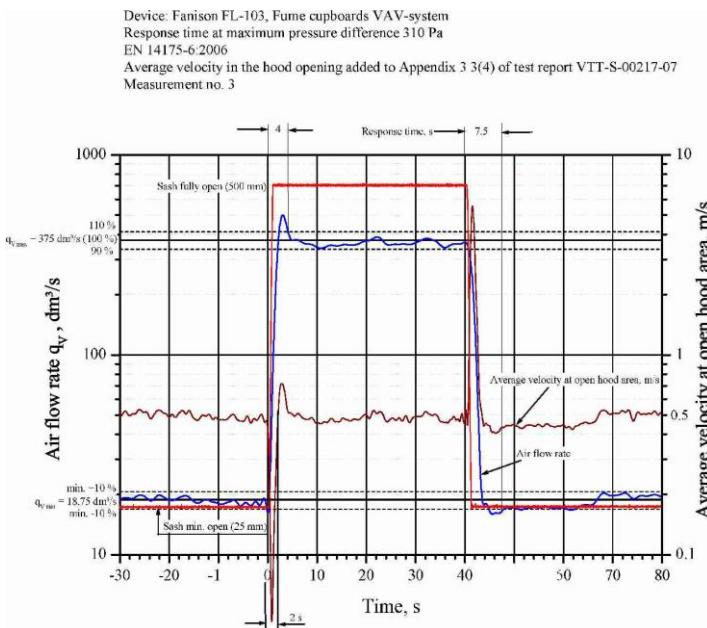

- Välytysuhde linearisoitu normaalille toiminta-alueelle

Suunniteltu elinikä

- Elektroniikka : 15 vuotta normaalissa huonelämpötilassa
- Moottorit: 10 vuotta tai 50 000 000 säätöliikettä
- Luukun asentoanturi: 10 vuotta