


# DI 11

## NÄYTTÖYKSIKKÖ

DI 11 on numeronäyttöinen näyttöyksikkö analogisen tuloviestin (jännite- tai virtaviesti) muuttamiseksi asteikolla näkyväksi ilmamääräksi (l/s). Skaalattu Fanison-tuotteille eli 0 - 1111 l/s.

- Digitaalinen numeronäyttö viestistä
- Aseteltavat jännite- (0-10V) tai virtaviesti (0-20mA)

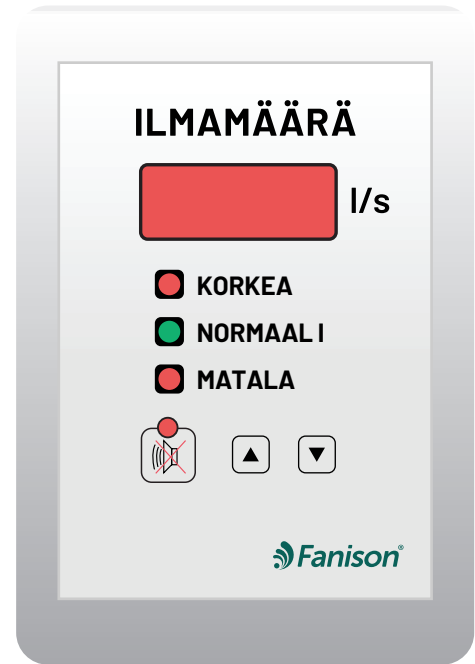

## TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	24 VAC
Liitântäteho	1 VA
Kotelointi	IP 44, Valkoinen ABS-muovi 110x75x37
Käyttölämpötila	0 - 50 C
Tuloviesti	0-10 VDC tai 0-20 mA vastaten 0 - 1111 l/s

## ASENNUS

DI 11 voidaan asentaa vapaasti eri asentoihin, kuitenkin siten, että sen virittäminen, käyttö ja huolto on mahdollisimman helppoa.

## KÄYTTÖ


DI 11 on huoltovapaa eikä vaadi normaalisti säännöllistä huoltoa tai puhdistusta.

## OHJELMOINTI

Näyttölaite ei vaadi muuta ohjelmointi kuin tuloviestin valinta kotelon sisällä olevan jumpperin avulla. Asento ON = 0-20mA ja OFF = 0-10V.

## KYTKENTÄKAAVIO

### DI 11



Tuloviesti, liitin 4 & 5

Tuloviesti, 0-10 VDC tai 0-20 mA.

Valinta jännite- ja virtaviestille tehdään jumpperilla, joka on kotelon sisällä!

**ON** = 0-20 mA

**OFF** = 0-10 VDC